

# BURSERYDS GOLVHANDEL

0705-177021

[www.burserydsgolv.se](http://www.burserydsgolv.se)

Snabba leveranser



Mönsterstav



Tiljor/Teak




Industriparkett



Mosaik/Basparkett



Stjärnparkett ruta

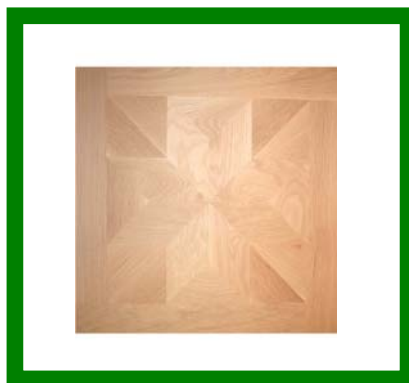

Tillbehör, list, kompass



## Mönsterstav

Beställningsvara/ ring och hör vad som finns på lager

Kontakta Burseryds Golvhandel

0705-177021



BURSERYD

Äkta parkettgolv

Sortering: Satur( lite bättre än Natur)

Sortering: Maser (lite bättre än classic)

Höger och vänsterstavar

Dimensioner i Ek:

16\*68\*408 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 1,00

16\*68\*340 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 1,02

16\*68\*272 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 0,81

16\*68\*204 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 0,50



Produkten är obehandlad

Produkten är förborrad

## Mönsterstav

Lagervara

kontakta Ingemar

0705-177021



Träslag i Ek, ask, bok, björk

Sortering: Natur, white, rustik

Dimensioner i Ek:

16\*68\*612 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 1,66

16\*68\*476 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 1,29

16\*68\*408 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 1,00

16\*68\*340 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 1,02

16\*68\*272 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 0,81

16\*68\*204 mm antal m<sup>2</sup>/btr = 0,50

Höger och vänsterstavar



Produkten är obehandlad

Beställningsvara TermoEk



Produkten är obehandlad

0705-177021

# EkTilja

## Beställningsvara



Träslag Ek, Ask

Produkten är obehandlad

**Sortering Primus:** Jämn och lugn sortering och ingen vityta.

Små rena kvistar får förekomma.

Tjocklek: 20,5 mm

Längd: 1,5 - 4 meter allt i fallande längder

Bredd: 90 – 200 mm

Spont och not runt om.

**Sortering Harmony :** Jämn och lugn sortering och max 10 % vityta får förekomma på golvytan.

Små rena kvistar får förekomma.

Tjocklek: 20,5 mm

Längd: 1,5 - 4 meter allt i fallande längder

Bredd: 90 – 200 mm

Spont och not runt om.

**Sortering Småland:** livlig sortering med kvist, . Vityta finns med.

Här finns mycket med som gör golvet livligt.

Tjocklek: 20,5 mm

Längd: 0,5 – 2,5 meter allt i fallande längder.

Bredd: 110 – 136 mm


Spont och not runt om



**0705-177021**

# Mästerparkett


Designa ditt egna mönster eller ladda ned mönsterförslag på hemsidan

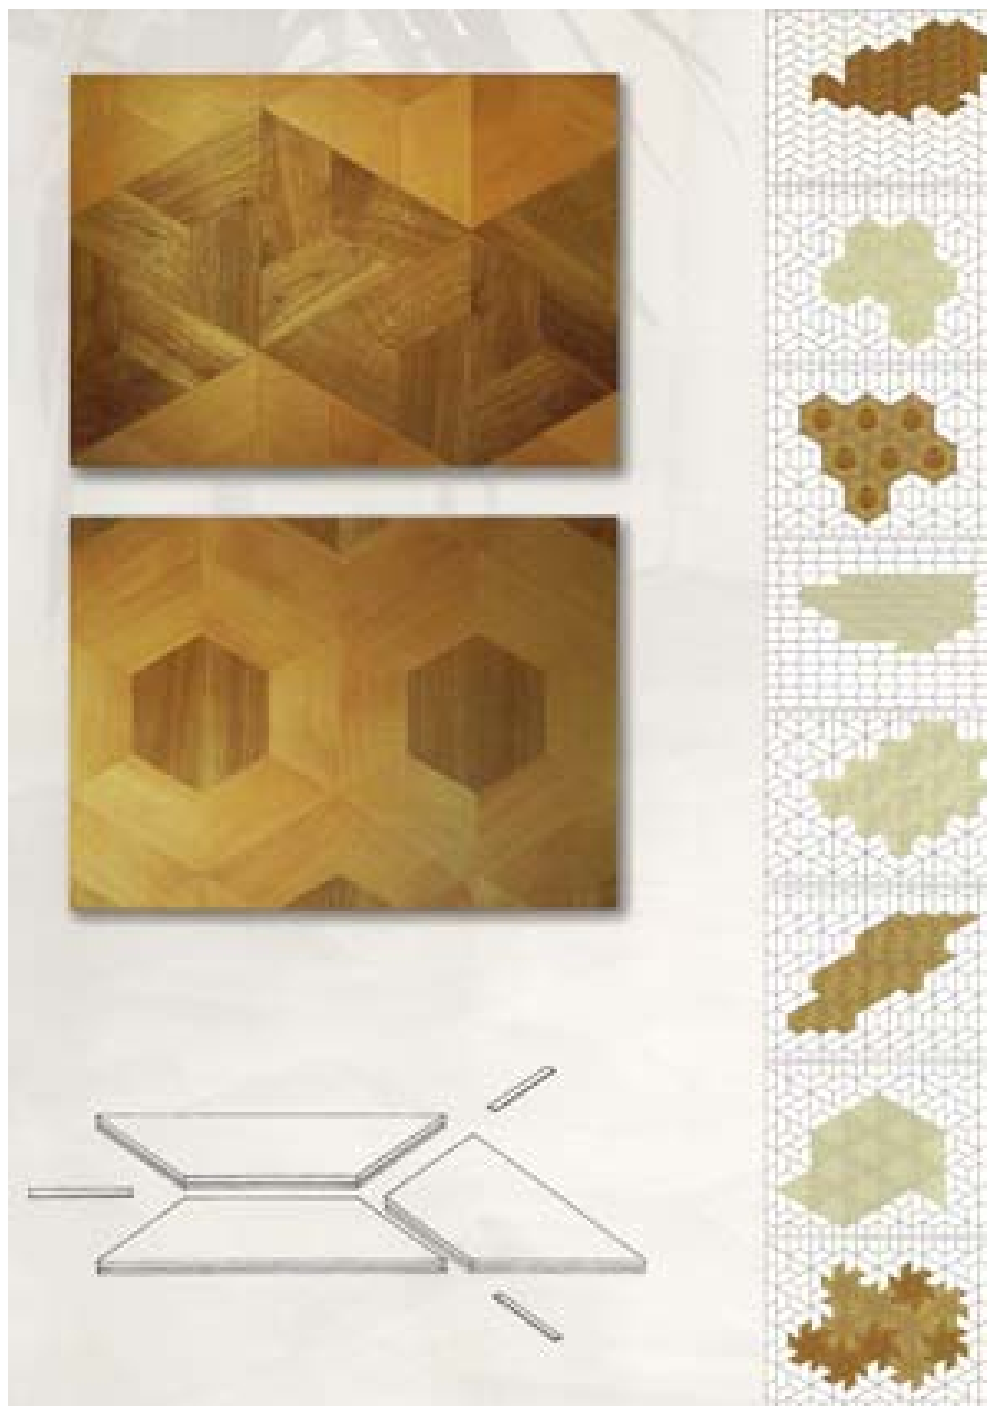

**BURSERYDS**  
**GOLVHANDEL**


**0705-177021**

# Tilja Beställningsvara

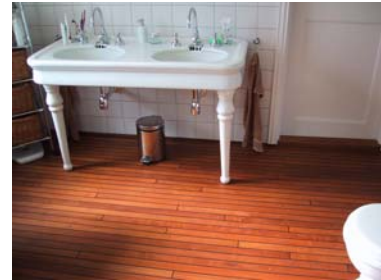

Hålkärllist

## Teak Marine

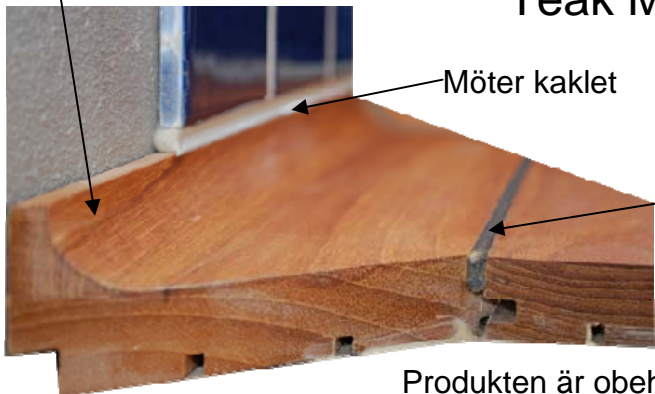

Möter kaklet



Produkten är obehandlad

Två utförande finns, en tilja som är 20,5 mm tjock och ca 120 mm bred. Utfräst ett 4 mm spår utmed fjädersidan För inläggning av fogmassa. Finns också med hålkärllist Som underlättar mötet med kaklet på väggen.



Produkten är obehandlad



Den andra varianten är marin ribb 12 mm tjock och 36 eller 70 mm bred. Denna limmar man. Denna har också ett utfräst spår 4 mm som man sedan fyller med fogmassa

**BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**



Tilja  
Beställningsvara



Specialist på att tillverka Tilja i ädelträ från hela världen

Ek, Alm, Mahogny, Ask, Lönn, Rödek, Wenge, Valnöt  
Merbau, Zebra, Oliv och många fler.

Kom in med dina önskemål och vi letar fram Materialet.

Standarddimensioner: tjocklek 20 mm bredd 80-154 mm längd fallande

Ring Ingemar: 0705-177021



Am.Vitek



Alm lackat

**BURSERYDS**  
**GOLVHANDEL**

**0705-177021**

# Industriparkett



Produkten är obehandlad



Ek Industriparkett



Värmebehandlad Industriparkett

Finns i 2 tjocklekar

Dim: T 16mm B 160mm L 320 mm

Eller

Dim: T 23mm B 160mm L 320 mm

Säljs styckvis



0705-177021

## Mosaikparkett



Produkten är obehandlad

Ek Engelskt förband

Finns även i värmebehandlad Ek

Dim: T 8mm B 320mm L 560 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr = 2,80

Sortering: Natur, natur maser, gestreif, rustik



0705-177021



## Mosaikparkett



BILD SAKNAS

Ek Fiskben

Finns även i värmebehandlad Ek

Dim: T 8mm B 320mm L 640 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr =

Sortering: Natur, natur maser, gestreif, rustik



0705-177021

## Mosaikparkett



Produkten är obehandlad

Ek Värmebehandlad paralellförband

Finns som standard i Ek

Dim: T 8mm B 320mm L 640 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr = 3,07

Sortering: Natur, natur maser, gestreif, rustik



0705-177021

## Mosaikparkett



Produkten är obehandlad

Ek Ruta

Finns även i värmebehandlad Ek

Dim: T 8mm B 320mm L 640 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr = 3,07

Sortering: Natur, natur maser, gestreif, rustik



0705-177021

## Basparkett



Produkten är obehandlad

Ek Engelskt förband

Dim: T 10mm B 300mm L 750 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr = 1,875

Sortering: Natur, rustik



0705-177021

## Basparkett



Produkten är obehandlad

Ek Fiskben

Dim: T 10mm B 300mm L 750 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr = 1,25

Sortering: Natur, rustik



0705-177021

## Basparkett



Ek Ruta

Produkten är obehandlad

Dim: T 10mm B 300mm L 750 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr = 1,25

Sortering: Natur, rustik



0705-177021



# Kubb



Kubb golv

Produkten är obehandlad

Dim: T 18mm B 140mm L 555 mm

Antal m<sup>2</sup>/btr =

Sortering: Natur



0705-177021

## Stjärnparkett Ruta



Prisvärd stjärnparkett som inramas av stav som är 408 mm  
Väl utvalda och utsågade bitar limmas ihop med varandra.

Passar ihop med Ekebestaven



Dimension T 16 mm 476 \* 476 mm  
Träslag: Europeisk Ek



**BÛRSERYDS**  
**GOLVHANDEL**

**0705-177021**

# Stjärnparkett Ruta

**Exklusiv stjärnparkett, nytillverkning och lagning eller komplettering.**

Rutan tillverkas i ett flertal mönster som limmas i tre skikt för att motverka fuktrörelser. Mönstret sätts samman för hand av utsågade stavar, som tillverkas av noga utvalda trä ämnen. Rutorna tillverkas i Am.Vitek, men går att få i andra träslag. Rutans storlek är 600 x 600 mm och 20 mm tjock.

- Slitskikt av ädelträ 7 mm
- Stommen består av björkplywood 12 mm
- Spärrskikt 1,5 mm



Model 1



Model: 2



**BURSERYDS**  
**GOLVHANDEL**

**0705-177021**

# Stjärnparkett kompass

**Exklusiv stjärnparkett med infälld kompassros.**

Rutan tillverkas i ett flertal mönster som limmas i tre skikt för att motverka fuktrörelser. Mönstret sätts samman för hand av utsågade stavar, som tillverkas av noga utvalda trä ämnen. Rutorna med kompassrosor har man Valfrihet att välja träslag och utseende på kompassen. Rutans storlek är 600 x 600 mm och 20 mm tjock.

- Slitskikt av ädelträ 7 mm
- Stommen består av björkplywood 12 mm
- Spärrskikt 1,5 mm



**BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**

## Trälist

Presenterar här Eklist. Välj ytbehandling olja eller lack.  
Kan levereras i 2,40 längder buntade, standard fallande.



15\*69 mm



21\*56



8\*33



8\*27



8\*21



8\*15



15\*15



12\*12



9\*9

 **BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**

Kompassrosor  
Listband, speciallist



Kompassrosor  
För infällning  
Tjocklek 8, 16 mm  
Topp till topp  
600-700-800 mm

Bitarna sitter ihop




 **BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**



# Kompassrosor Listband, specialist

## Övergångar



Plintar



Smala listband



Lösfjäder



Enkel o dubbel  
Spår i stav



Olika träslag  
intarsia



Dekorfris efter önskemål

**BÛRSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**

Kompassrosor  
Listband, specialist



Hörn Listband med intarsia



Raka Listband med intarsia




Böjda Listband med intarsia



**BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**

# Undergolv

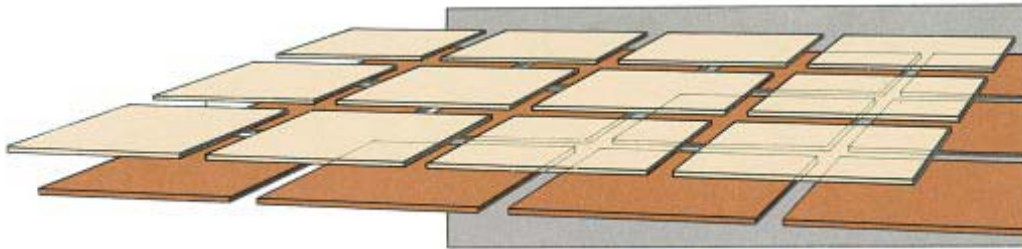

Samtliga Burseryds golv handels Plywood produkter är WBP limmade (vattenfast lim) och fria från formaldehyd.  
Vi använder Björkplywood till undergolv/underkonstruktioner, den är lamell limmad med flera lager än andra. Detta resulterar i att den är mer formstabil.

## Vi säljer dimensioner

Tjocklek	Lagerformat	Ply	St/pkt	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/pkt
6,0	1525 x 1525	5	65	4,44	671
8,0	1525 x 1525	6	50	5,92	688
9,0	1525 x 1525	7	44	6,66	682
12,0	1525 x 1525	9	33	8,89	682
15,0	1525 x 1525	11	26	11,10	671
18,0	1525 x 1525	13	22	13,33	682

Passar inte dessa undergolv ringer du Ingemar så tar jag fram en lösning tillsammans med dig



**0705-177021**

# Decibelmattor



## TIMBERTECH 2

Timbertech 2 är en naturgumibaserad decibelmatta, som har en integrerad ångspärr.

Den är 2mm tjock och man får därför en hög ljuddämpning av både stegljudet och trumljudet.

Används tillsammans med trä- och laminatgolv samt undergolv. Ladda ned teknisk spec och tester på [www.burserydsgolv.se](http://www.burserydsgolv.se)



<b>Tjocklek</b>	2 mm
<b>Storlek</b>	10 m <sup>2</sup> /r
<b>Dimension rulle</b>	1 * 10 m
<b>Ångspärr</b>	Ja
<b>Vikt</b>	2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Stegljudsförbättring</b>	21 db
<b>Trumljudsförbättring</b>	28 %
<b>Komfort</b>	Medium
<b>Utjämnning</b>	0,5-1 mm



0705-177021

# Decibelmattor



## TIMBERTECH 5

Timbertech 5 är en tjockare konstgummimatta som inte har ångspärr.

Den är 5,3 mm tjock och man får därför en hög ljuddämpning av både stegljudet och trumljudet och ger en extrem komfort.

Används tillsammans med trä- och laminatgolv samt undergolv. Ladda ned teknisk spec och tester på [www.burserydsgolv.se](http://www.burserydsgolv.se)



<b>Tjocklek</b>	5 mm
<b>Storlek</b>	15 m <sup>2</sup> /r
<b>Dimension rulle</b>	1,37 * 11 m
<b>Ångspärr</b>	Nej
<b>Vikt</b>	3,02 kg/m <sup>2</sup>
<b>Stegljudsförbättring</b>	28 db
<b>Trumljudsförbättring</b>	32 %
<b>Komfort</b>	Extrem
<b>Utjämnning</b>	0,5-2,5 mm



**0705-177021**



# Installationsmatta



## ELASTILON 3 STRONG

Denna matta är en Elastisk installationsmatta för läggning av massiva trägolv och lamellträgol. Utan clickfog direkt på betongplattor, spånskiva och andra förekommande underlag. Noga att ni följer tillverkarens föreskrifter.

Fördelen är om man lägger obehandlade produkter kan man gå på och slipa direkt efter läggningen.



Läggnings DVD finns tillgänglig

Tjocklek	3 mm
Storlek	25 m <sup>2</sup> /r
Dimension rulle	1 * 25 m

 **BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**



## Täckprodukter



### Softline Golvsyddspapp

Underlag av textilpapp för trä och laminatgolv



**Storlek** 36 m<sup>2</sup>/r  
**Dimension rulle** 1,2 \* 30 m

### Mjölkpapp Premium

Vaxad kartongpapp för tung trafik



Ej premium  
På bilden.

**Storlek** 75 m<sup>2</sup>/r  
**Dimension rulle** 1,2 \* 62 m

**BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

**0705-177021**

## Täckprodukter



### Softline Grålumpapp

Underlag av textilpapp för trä och laminatgolv



Storlek	15 m <sup>2</sup> /r
Dimension rulle	1,37 * 11 m
Ångspärr	Nej
Vikt	400 gram/m <sup>2</sup>



0705-177021

## Täckprodukter



**Byggplast åldersbeständig för ångspärr.**



<b>Model</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Tjocklek</b>	0,2 mm	0,20 mm
<b>Storlek</b>	70 m <sup>2</sup> /r	67,5 m <sup>2</sup> /r
<b>Dimension rulle</b>	1,4 * 50 m	2,7 * 25 m



<b>Dimension rulle</b>	48 mm * 33 m
------------------------	--------------

### **Gul skyddstejp, Rivbar**

För tejpnig av skyddspapp och mjölkpapp.

Kan sitta i veckor på trägolv utan att klistret sitter kvar vid rivning.



<b>Dimension rulle</b>	48 mm * 33 m
------------------------	--------------

### **Silvertejp**

till Timbertech 2




**0705-177021**

# ALFASENSOR

## Indikator för enkel fuktkontroll

**Med Probiks fuktindikator kontrollerar du att fuktigheten inte är för hög i utrymmen där parkettgolv ska läggas. Probiks CO visar med ett blått färgutslag om luftens relativa fuktighet ligger över 60%.**


Probiks fuktindikator är speciellt utvecklad för att avslöja fuktproblem i byggnader. Om luftens relativa fuktighet (RF) ligger över 60% uppstår deformationer när parketten sväller.

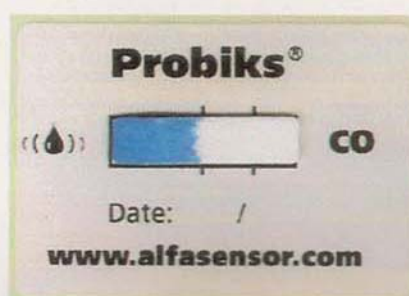

Om färgutslag skett notera detta och hur långt det gått. Ju längre utslag desto mera fukt. Torka utrymmet och fortsätt läsa av indikatorn. När utslaget stannar av kan parkettgolv läggas.


Öppna påsen och ta fram indikatorn. Den sitter på en självhäftande etikett som du klistrar fast direkt på golvytan där parketten ska läggas. Anteckna datum och fäst indikatorn där du misstänker att risken för fukt är störst.

Läs av indikatorn efter ett dygn. Om inget färgutslag skett visar detta att RF legat under 60% under det gångna dygnet. Parkettgolv kan då läggas utan risk för svällning och deformationer, förutsatt att fukt inte tillförs senare.

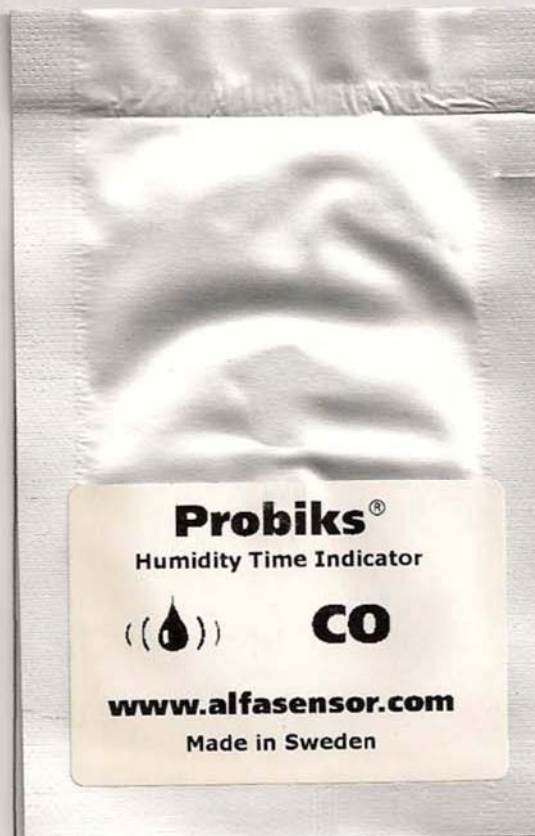

**BURSERYDS  
GOLVHANDEL**  
**0705 177 021**

Lim Kommer inom kort

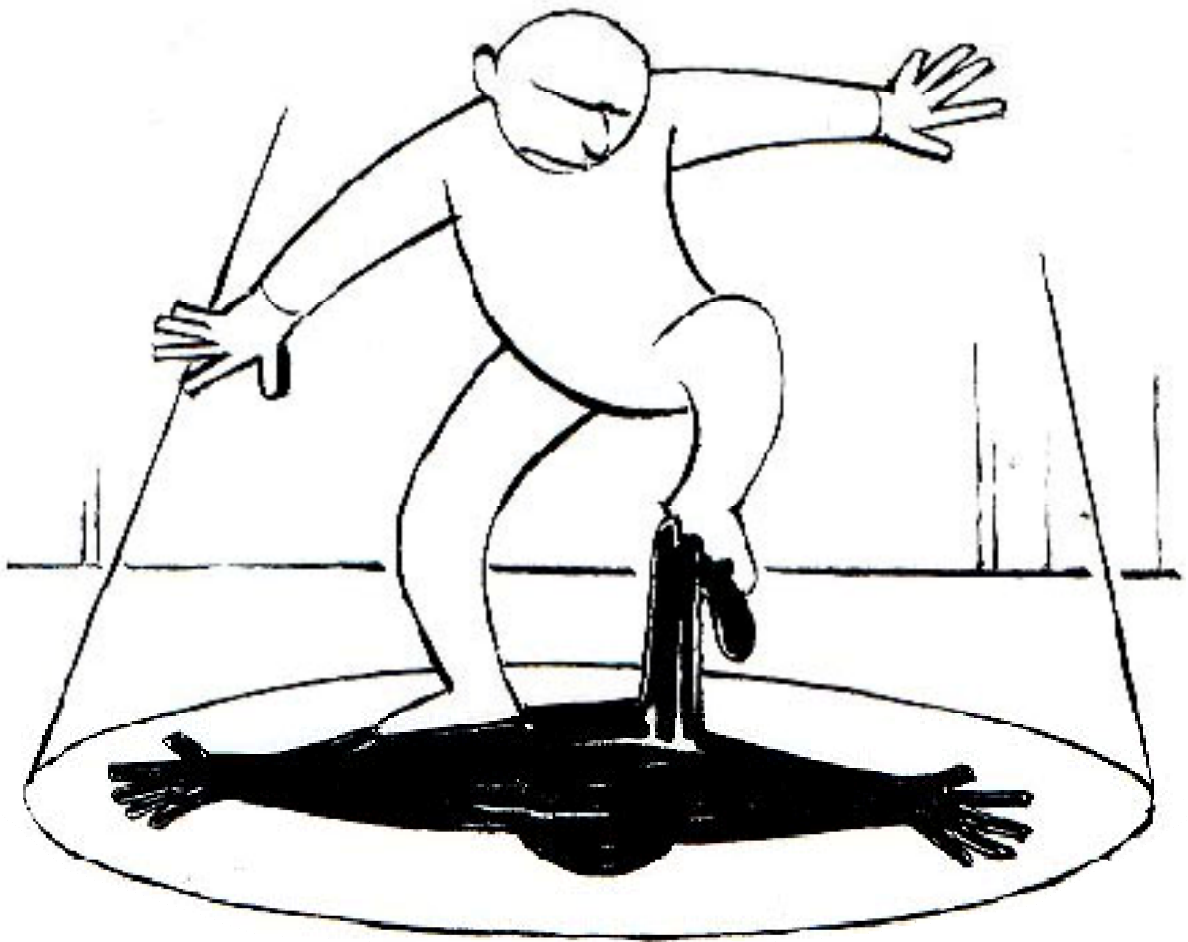

**BURSEYDS**  
**GOLVHANDEL**

0705-177021



## EXKLUSIVA UTEGOLV

Gå in och läs mer på  
[www.terrassgolv.se](http://www.terrassgolv.se)

Finns med Slät yta och räfflad yta se bilderna.



Den finns i följande dimensioner:

25 x 145	Den vanligaste dimensionen i Sverige
21 x 145	Om man reglerar c/c 600 mm räcker 21 mm i och med den höga densiteten
21 x 120	För den som vill ha en mindre dimension till tex. trappor
21 x 145	FSC- certifierad

Andra dimensioner och profiler kan tas fram mot förfrågan.

Längderna är från 1800 mm till ca 5000 mm.



**BURSERYDS**  
**GOLVHANDEL**

**0705-177021**



## Hjälpmedel/tillbehör

Borr och försänkare till 12/15 mm plugg

Plugg 12 \* 8 mm Cumaru/lpe

Plugg 15 \* 10 mm Cumaru/lpe



Skruv rostfri 4,2\*55 mm inkl bits



Låda med prover



**Bowrench** ” få en hand ledig” drar lätt ihop bågformationer



Passar även för golvläggning, råspontning, golvskivläggning

**BURSERYDS**  
**GOLVHANDEL**


**0705-177021**

# ZIPWALL®

Läs mer på hemsidan  
[www.zipwall.st](http://www.zipwall.st)



# ZIPWALL®

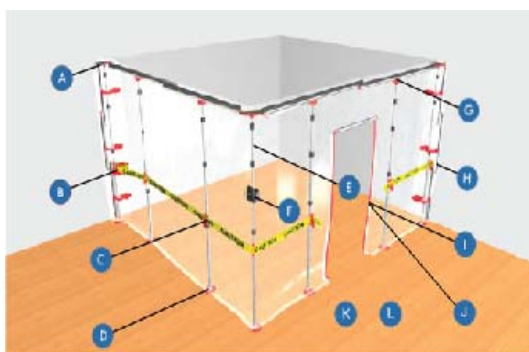

Ingen tejp  
Inga klamrar  
Inga märken  
Ingen stege  
Använd vanlig byggplast

**BURSERYDS  
GOLVHANDEL**

0705-177021